FIŞĂ TEHNICĂ

Țigla metalică CLASIC este profilată din oțel de grosime între 0,40 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă și mată.

Acest tip de țiglă metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu țiglele clasice și se folosește în special la construcțiile cu regim rezidențial.

Țigla metalică CLASIC se produce în 29 de nuanțe mate și lucioase.

Panourile de țiglă metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

Pentru lungimi de apă foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de țiglă nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de țiglă metalică.

Acest aspect prevede calcularea panourilor de la partea inferioară ca multiplu de țigle, luând în considerare suprapunerea tehnică de 150 mm.

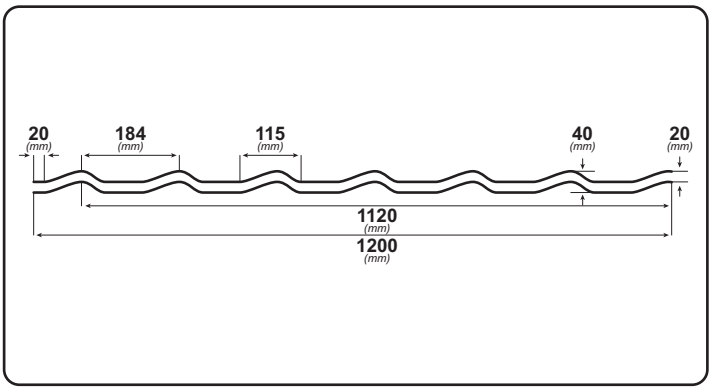

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,4 mm - 0,6 mm
	Lățime totală	1200 mm
	Lățime utilă de acoperire	1120 mm
	Lungimea modulului	350 / 400 mm
	Înălțimea totală	40 mm
	Greutate pe suprafață	3 - 5 kg / mp
	Înclinația minimă	8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale
	Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

FIŞĂ TEHNICĂ | BILKA CLASIC

BILKA STEEL SRL
Str. Henri Coandă Nr. 17, Brașov
Tel: +40 733.30.30.30 | **Fax:** +40 268.548.116
www.bilka.ro