

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL


CLASSIC

Designul țiglei NOVATIK METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Fixarea modulelor de țiglă se face prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/ Polyamid 50 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

OȚEL
voestalpine



Novatik® | METAL
CLASSIC MAT



15

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25


ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Novatik® | METAL
CLASSIC HIGH COAT

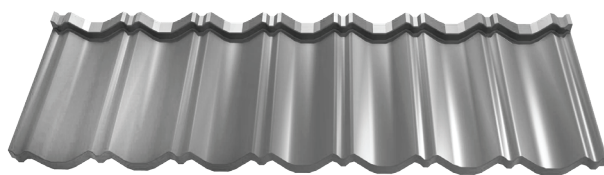

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



	Novatik® METAL CLASSIC MAT	Novatik® METAL CLASSIC HIGH COAT
LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,15 module	2,15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro